

NK-6900 高機能型エキスパンションジョイント

NK-6900 High potential expansion Joint

1. 【製品概要】 Outline


設置目的 Purpose of installation	配管の温度変化による伸縮の吸収 Absorbing the dimensional change of piping due to thermal expansion and compression.
適応流体 Applicable fluid	排ガス, 空気, 低圧蒸気, 水, その他 Exhaust gas , Air , Low pressure steam, Water, Others
設計圧力 Design pressure	標準圧 : 0.1MPa (0.1MPa 以上のお問い合わせください) Standard value : 0.1MPa (Please contact us for use at higher design pressure.)
設計温度 Design temperature	40℃～450℃ (450℃を超える場合はお問い合わせください) (Please contact us for use at higher design temperature.)
適応ベローズ Applicable bellows	HF ベローズ Type-HF
口径 Nominal dia.	100A～300A
フランジ規格 Flange rating	JIS , JPI etc.
仕上げ Finished	SUS部 : 無塗装 CS部 : シルバー塗装 SUS Part : No-painting CS Part : Silver

2. 【構造】 Structure

より伸縮性のある HF ベローズを装備しており、高性能な製品です。

This product has higher performance because of its HF bellows.

HF bellows can absorb more compression and expansion.

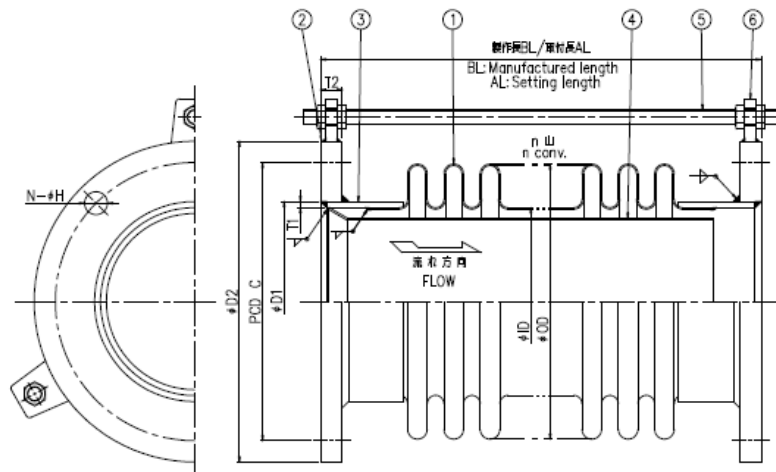

	製品仕様書 Product Specification	文書番号	S-EXP-3
		型式番号	NK-6900
		ページ数	2 / 3

NK-6900 高機能型エキスパンションジョイント

NK-6900 High potential expansion Joint

3. 【部品】 Parts

No.	部品名 Parts name	材質 Material
1	ベローズ Bellows	SUS304 ,SUS316L ,etc.
2	フランジ Flange	SUSF304 ,SUSF316L ,SS400 ,etc.
3	パイプ Pipe	SUS304 ,SUS316L ,SGP ,etc.
4	内筒 Inner sleeve	SUS304 ,SUS316L ,etc.
5	セットボルト Shipping bolt	SS400
6	ホルダー Holder	SS400 ,SUS304

SUS : Stainless steel / SS400 : Carbon steel

SGP : Steel gas pipe

4. 【1山あたりの許容伸縮量及びばね定数】

Allowable range of expansion and contraction per a convolution, Spring rate.

口径 Nominal dia.		伸縮量／山 Allowable range/conv.	ばね定数 Spring rate
A	B	mm	N/mm
100A	4	3.5	1289.9
125A	5	5.4	854.1
150A	6	7.9	562.1
200A	8	9.9	669.1
250A	10	11.2	952.7
300A	12	11.2	1117.7

* 圧力 0.1MPa, 温度 40°Cにて算出

Calculated under the conditions of pressure 0.1MPa and temperature 40 ° C.

	製品仕様書 Product Specification	文書番号	S-EXP-3
		型式番号	NK-6900
		ページ数	3 / 3

NK-6900 高機能型エキスパンションジョイント

NK-6900 High potential expansion Joint

5. 【検査】 Inspection

外観・寸法検査 Visual and measurement test
 気密検査 Pneumatic test 0.11MPa

6. 【許容差】 Tolerance


全長の許容差は下記とする。(JISB2352に基づく)

The tolerance of the total length is as follows. (Based on JISB2352.)

呼び径 Nominal Dia.	全長 Length (mm)			
	~500	501~1000	1001~4000	4001~
	許容差 Tolerance (mm)			
~100A	±3	±4	±6	※
125~400A	±4	±5	±8	※
450~1000A	±6	±8	±10	※
1050A~	※	※	※	※

※：使用者との協定による。

Agreement value with customer.

 **NFK** 南国フレキ工業株式会社

本社：大阪府大東市新田北町 5 番 9 号

NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO., LTD

Head office: 5-9 Shinden kita-machi, Daito-shi, Osaka, Japan

URL: <http://www.nfk-jp.com/>