


納入先	
工事名	

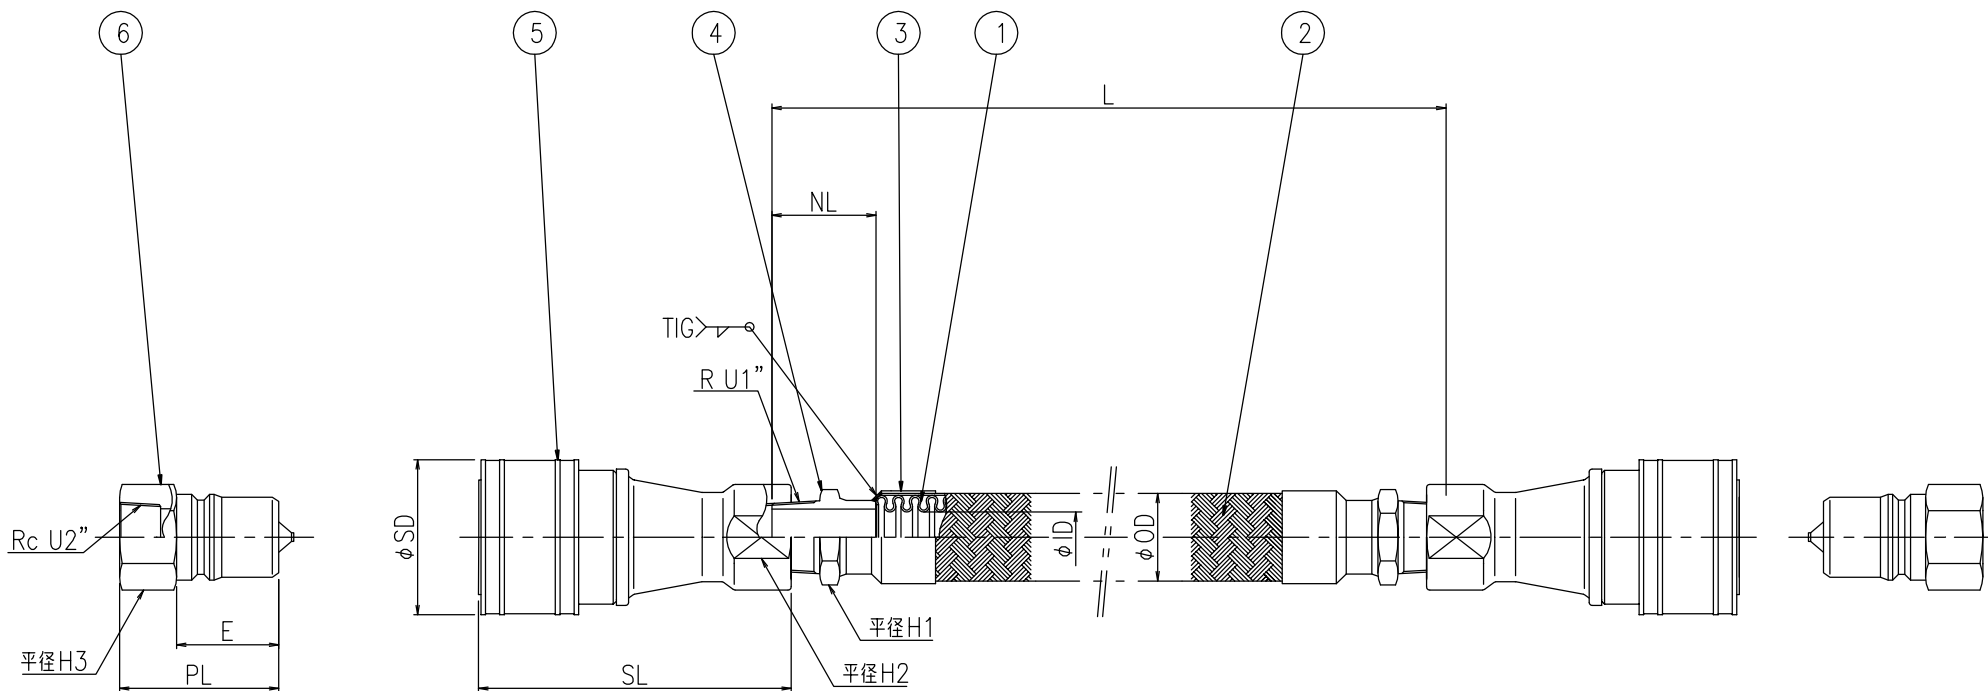

呼称径 Nominal dia		ニップル Nipple			チューブ Tube		ソケット Socket		プラグ Plug				全長 Length	数量 Quantity	
A	B	H1	U1	NL	ID	OD	H2	SD	SL	H3	U2	E	PL	L	Q
20	3/4	27	3/4	37	21.6	31.2	35	55	88	35	3/4	36	52		
25	1	35	1	40	26.8	38.1	41	65	102	41	1	40	62		
32	1-1/4	46	-1/4	46	32.5	46.6	54	77.5	115	54	1-1/4	45	70		
40	1-1/2	50	-1/2	49	41.1	56.7	63	87.5	124	65	1-1/2	49	75		
50	2	60	2	55	54.0	72.1	77	109	132	77	2	52	80		

8					
7					
6	プラグ Plug	SUS304	2	SPカブラ	
5	ソケット Socket	SUS304	2	SPカブラ	
4	ニップル Nipple	SUS304	2		
3	リング Ring	SUS304	2		
2	ブレード Braid	SUS304	1		
1	チューブ Tube	SUS304	1	SA	
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
設計温度 Design temperature	-20~+80	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、薬品、その他	
仕上げ Finished	無塗装	

構造図 Construction drawing			
名称 Name	NK-3600 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,Ltd.			
図番 Draw No.	NFK-3600-C		